


## Windows XP 向け USB 接続モード ドライバインストール方法


WindowsXP は USB 接続モードを OS で基本サポートしていないため、URoad-Aero と PC を USB ケーブルで接続し、下記の手順に従って端末内蔵のドライバをインストールしてください。

※なお、本マニュアルは URoad-Aero の USB 接続モードを「ON」にした状態を前提条件としています。USB 接続モード設定方法は、WindowsXP 以外の PC 等より”Web 設定画面”、または ios/Android 専用アプリ”URoad-Magic”で設定できます。


- 1, URoad-Aero とPCを USB ケーブルで接続してください。
- 2, 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
- 3, 「はい、今すぐおよびデバイスの接続時には毎回接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

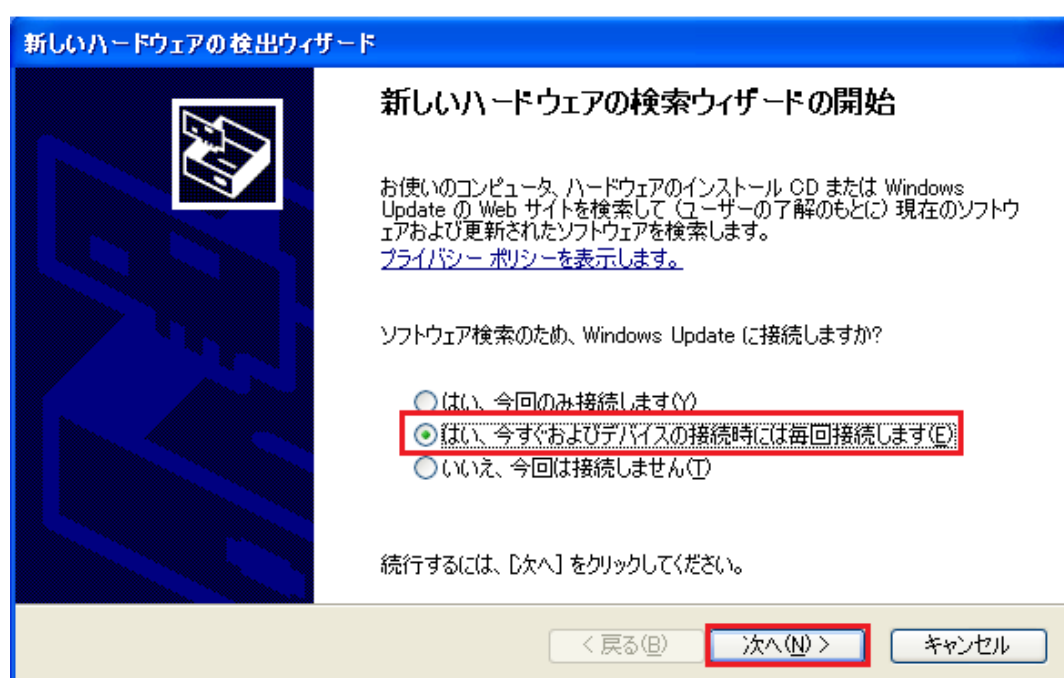


- 4, 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。

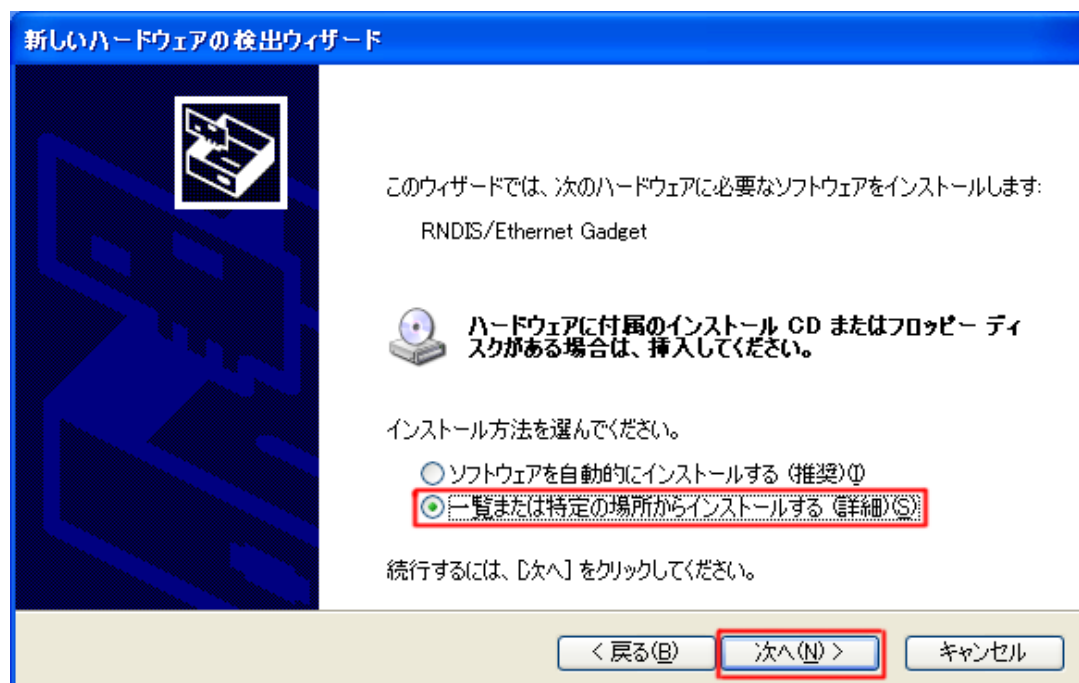


5, 以下の画面で約 30 秒待機します。(別途操作不要)。

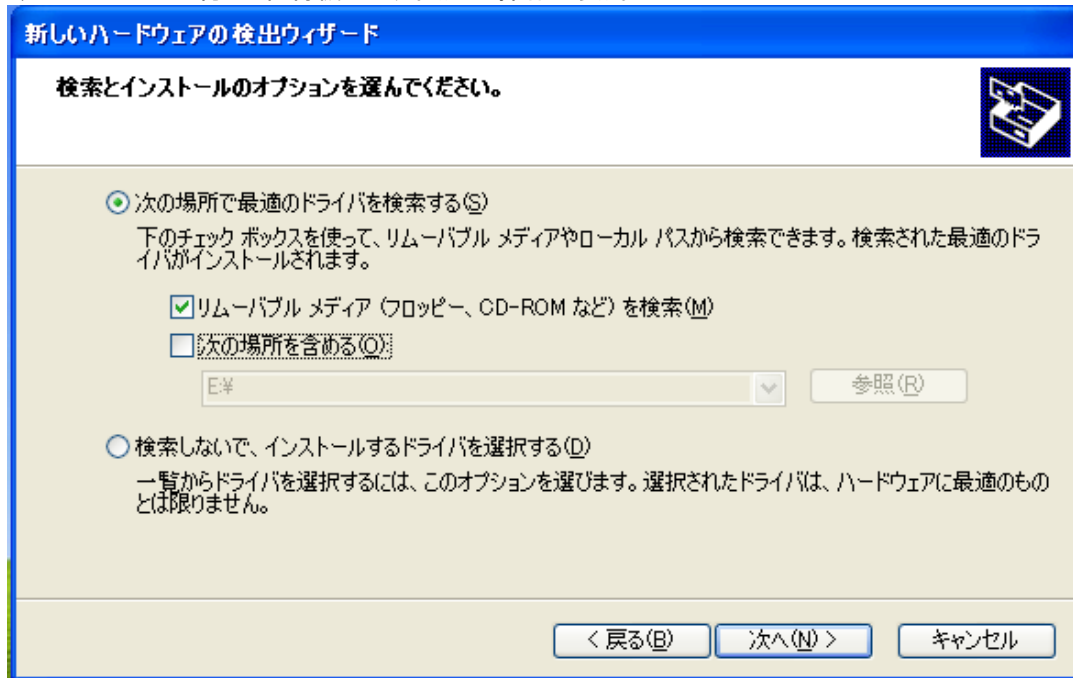

6, “マイコンピュータ”で “Modacom RNDIS”というデバイスの自動認識が完了したことを、確認します。

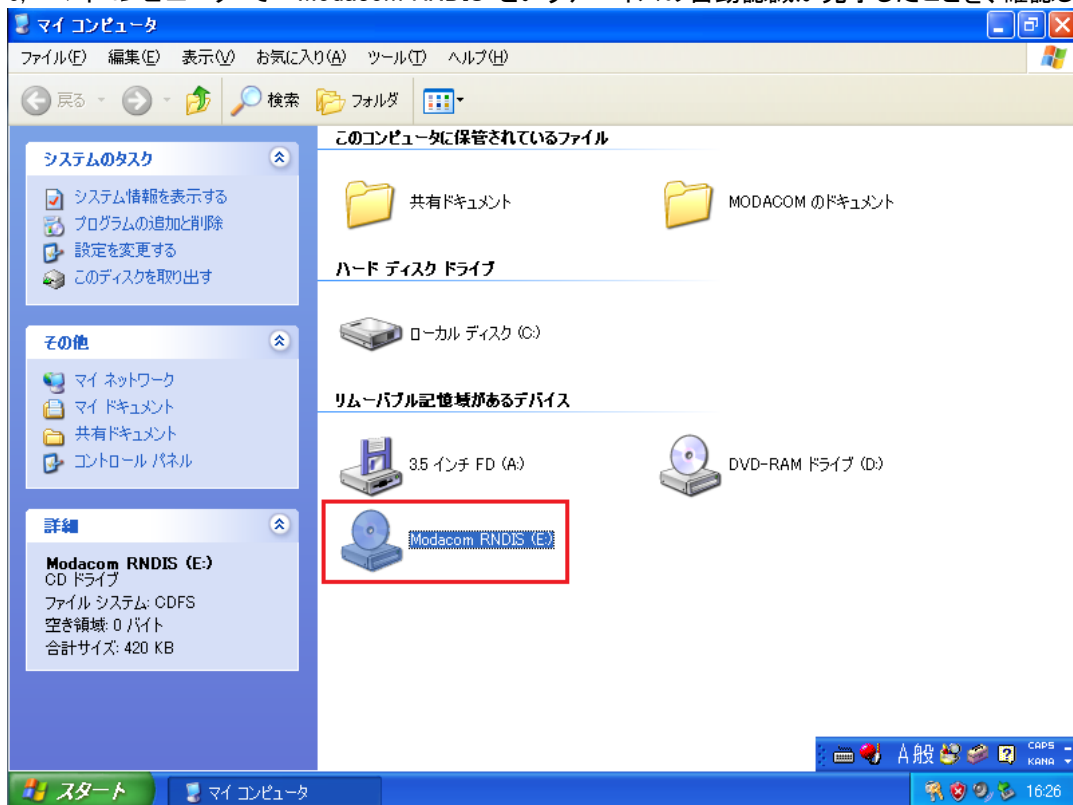

7. 自動認識されたデバイスの文字列(以下の場合には"E")を確認した後、「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」を選択後、「次へ」をクリックします。

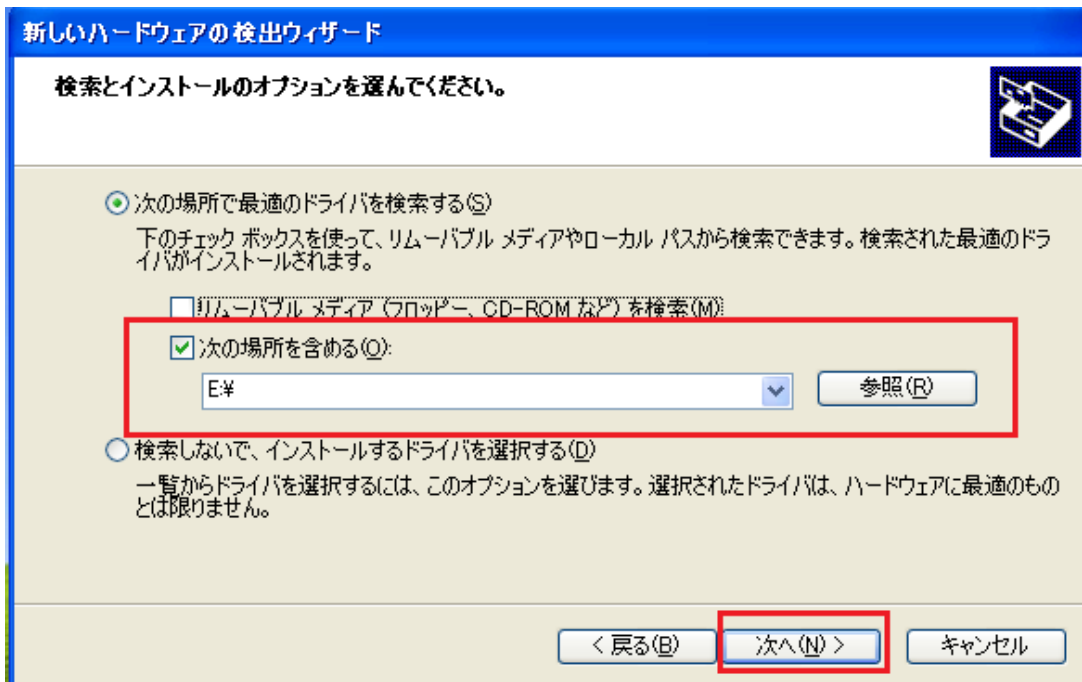

8. WindowsXP が指定された場所でドライバを検索します。(別途操作不要)



9, ソフトウェアをインストールします。(別途操作不要)



10, 「完了」をクリックし、USB ケーブルを取り外します。



11, 約 10 秒後、取り外した USB ケーブルを再度接続すると、USB 接続モードが使用可能です。